


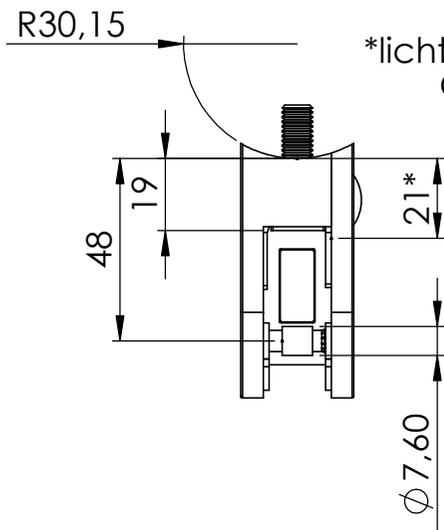

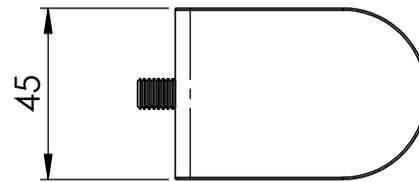




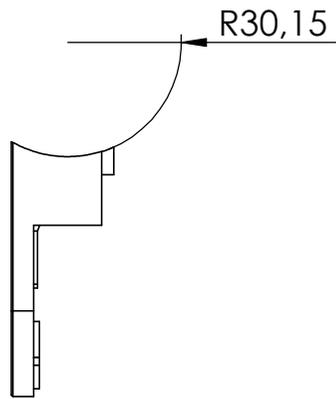

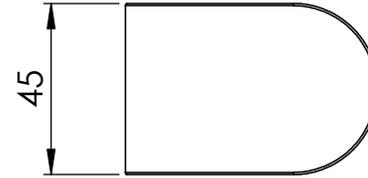








Sicherungsstift und  
Sicherungsboden  
optional erhältlich







\*lichter Abstand zwischen  
Glas und Pfosten






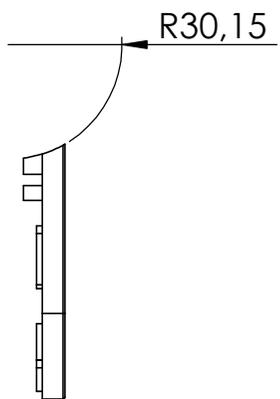

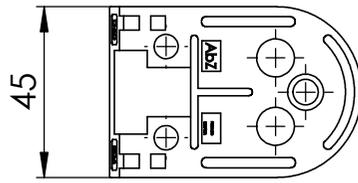




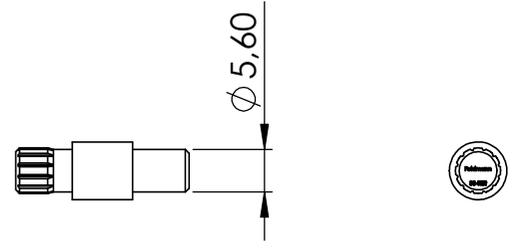

\* Sicherungsstift optional erhältlich



\*Sicherungsboden optional erhältlich

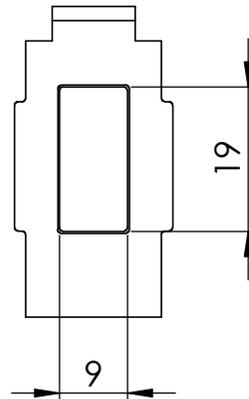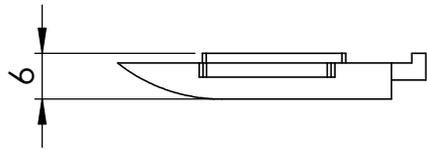

4	DIN 912 M8 x 20 --- 20S	1
5	DIN 7991 - M6 x 16 --- 16S	2
6	38-Stift*	1
7	38-Kappe	2
8	38-Boden-V2A*	1

\*optional erhältlich

